




محصولات آکسیال تاسیساتی و تخلیه دود پارکینگ

OEM Axial & Smoke Extraction Products

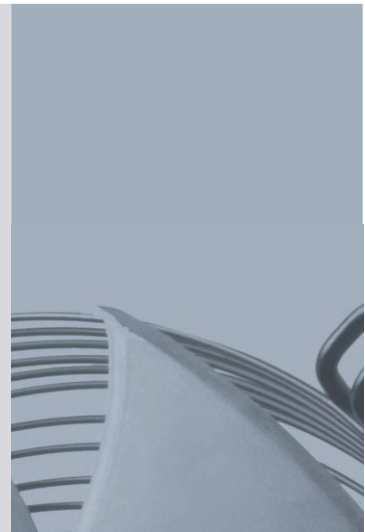

2025
CATALOGUE



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 300 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 300 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.

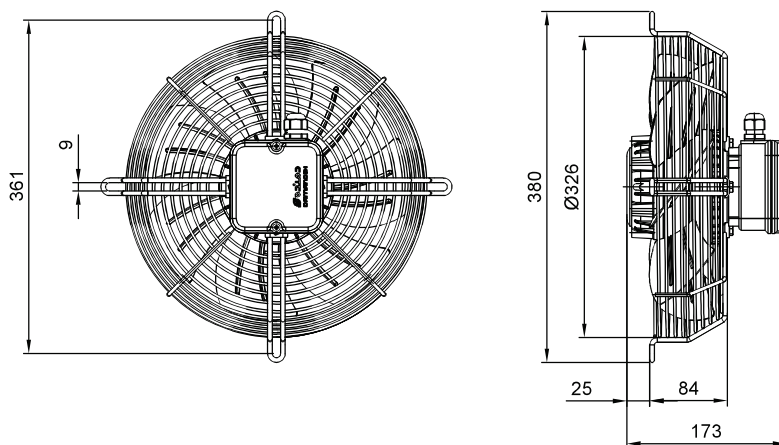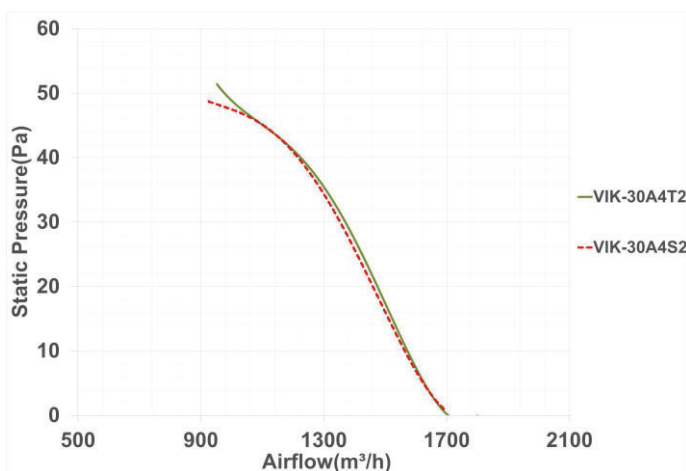

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIK-30A4S2	300	220	0.6	0.65	110	115	1370	1700	54	4.5	58
2	VIK-30A4T2	300	380	0.5	0.55	130	140	1410	1800	54	4.5	59

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Fan

300 mm - High Speed

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F



Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی دور بالا - 300 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه
درجه حفاظت از موتور فن : IP54
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،
رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

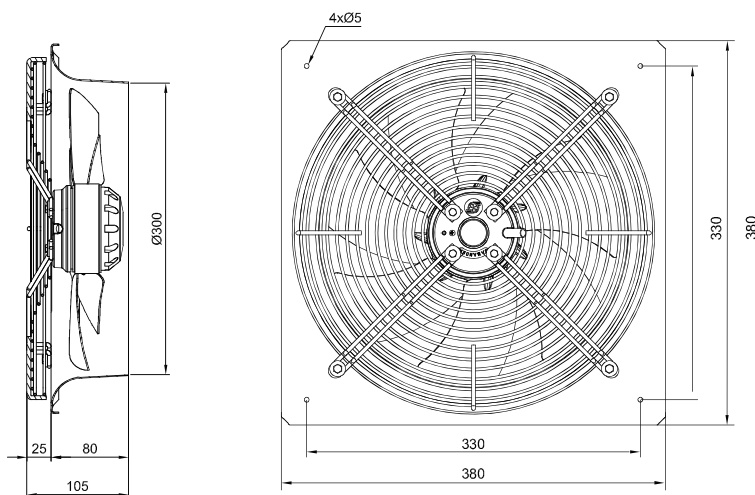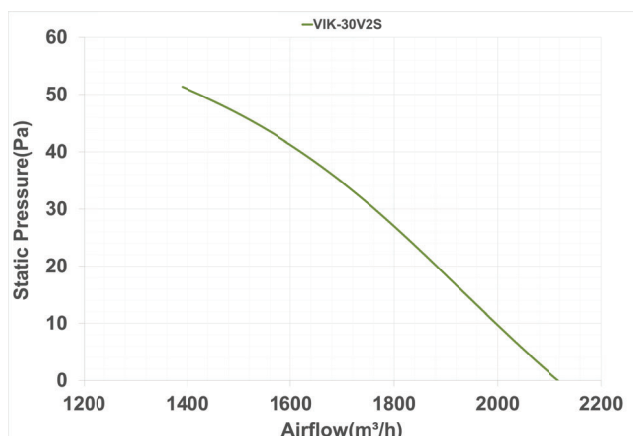

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level * (dBA)
1	VIK-30V2S	300	220	0.6	130	2100	2150	54	3.6	64

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی 300 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

ILKA Axial Fan 300 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.

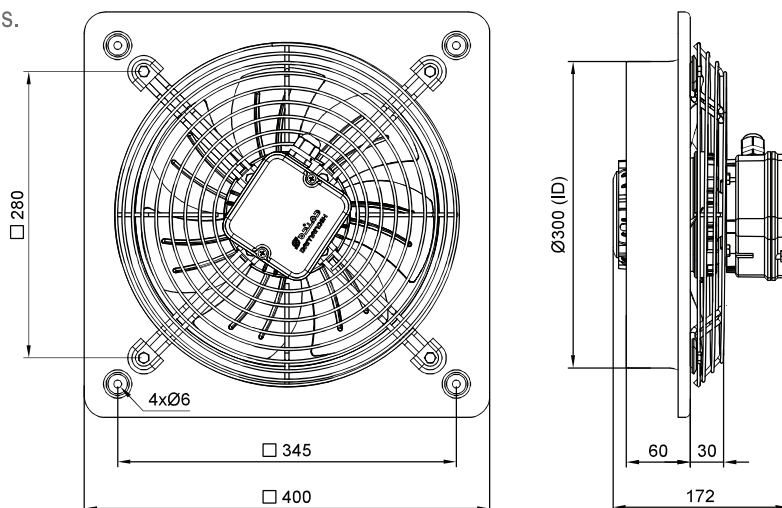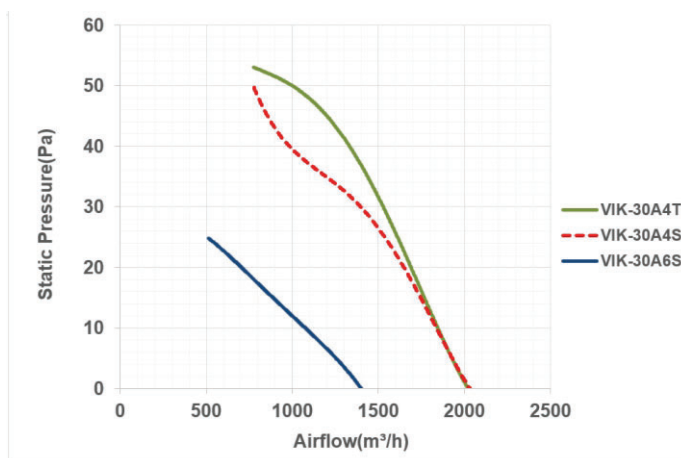

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level * (dBA)
1	VIK-30A4S	300	220	0.6	115	1350	2000	54	5.5	58
2	VIK-30A6S	300	220	0.45	80	920	1400	54	5.5	50
3	VIK-30A4T	300	380	0.5	130	1400	2100	54	5.5	58

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.