


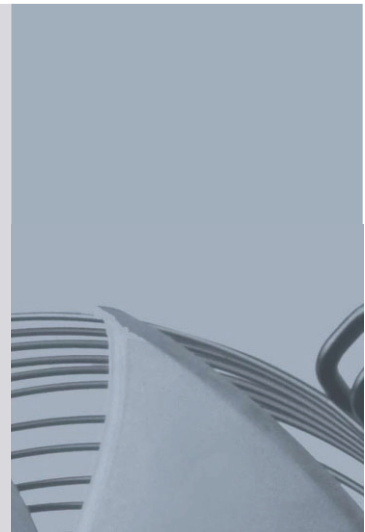


محصولات آکسیال تاسیساتی و تخلیه دود پارکینگ

OEM Axial & Smoke Extraction Products



2025
CATALOGUE

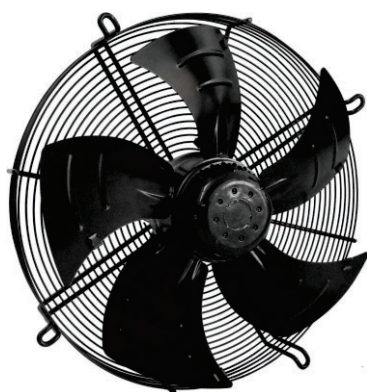

فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 400 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : پادساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 400 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.

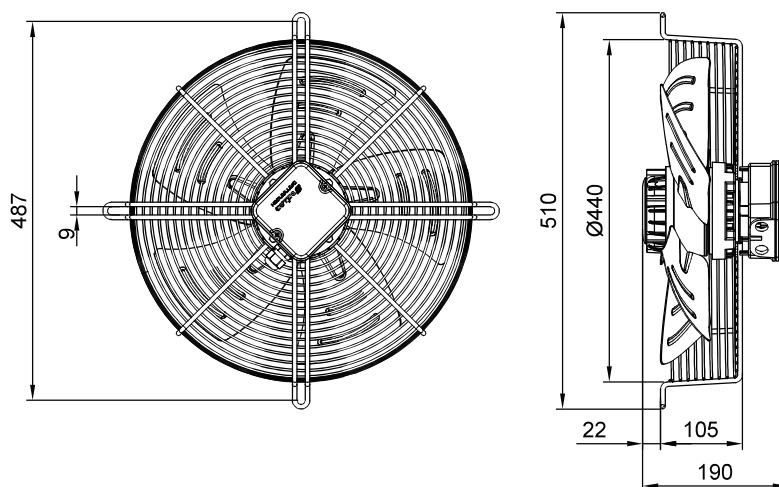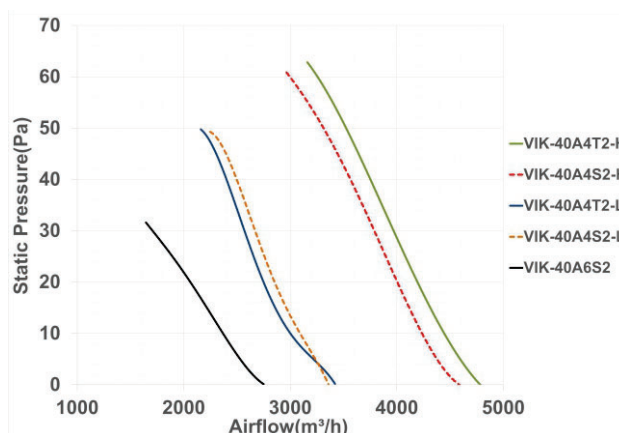

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIK-40A4S2-L	400	220	0.65	0.7	130	140	1350	3300	54	5.3	63
2	VIK-40A4S2-H	400	220	1.3	1.5	250	280	1300	4500	54	6.9	65
3	VIK-40A6S2	400	220	0.48	0.53	100	110	900	2700	54	5.3	53
4	VIK-40A4T2-L	400	380	0.5	0.55	130	150	1400	3300	54	5.3	63
5	VIK-40A4T2-H	400	380	0.7	-	280	-	1345	4700	54	6.8	65

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.





هواکش صنعتی ایلکا فلزی 400 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه
درجه حفاظت از موتور فن : IP54
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،
رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

ILKA Axial Fan 400 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating
Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller
Fan ingress protection: IP54
Insulation class: F
Mode of operation: Continuous operation
Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.

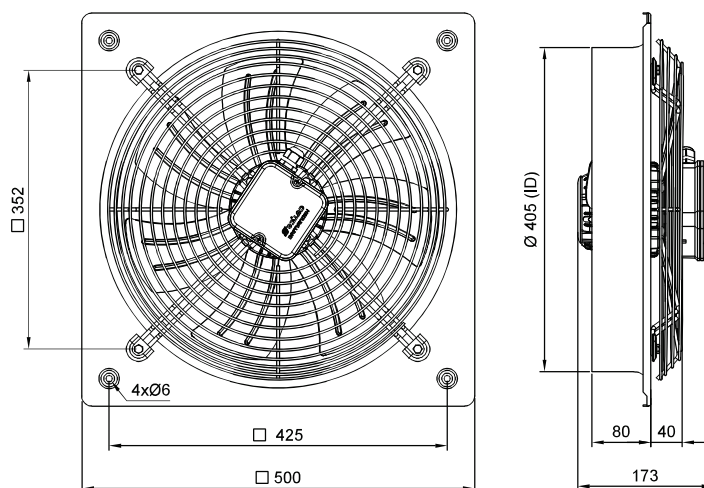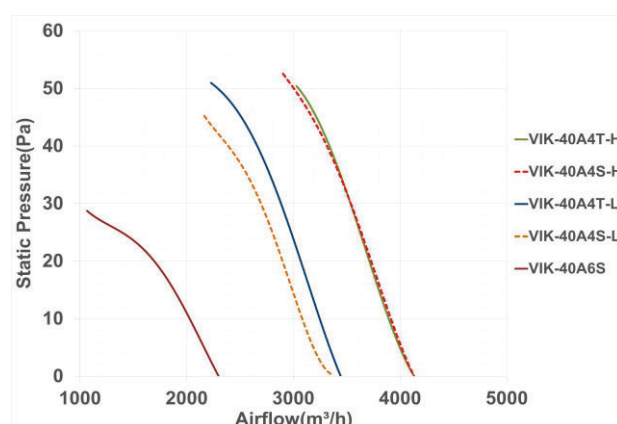

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کاربرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level * (dBA)
1	VIK-40A4S-L	400	220	0.8	160	1250	3300	54	6.9	63
2	VIK-40A4S-H	400	220	1.2	210	1350	4200	54	8.1	65
3	VIK-40A6S	400	220	0.45	90	870	2400	54	7.1	53
4	VIK-40A4T-L	400	380	0.5	180	1300	3400	54	7.2	63
5	VIK-40A4T-H	400	380	0.65	230	1350	4250	54	8.1	65

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.