




محصولات آکسیال تاسیساتی و تخلیه دود پارکینگ

OEM Axial & Smoke Extraction Products

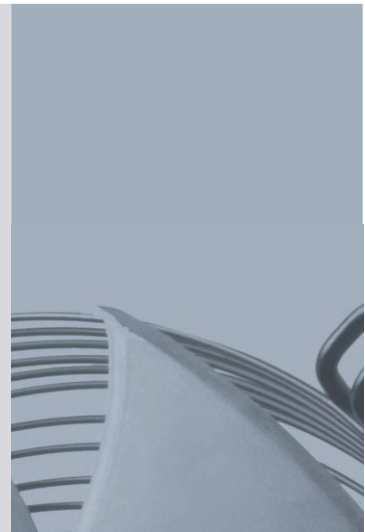

2025
CATALOGUE



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 630 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 630 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating




Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54



Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.

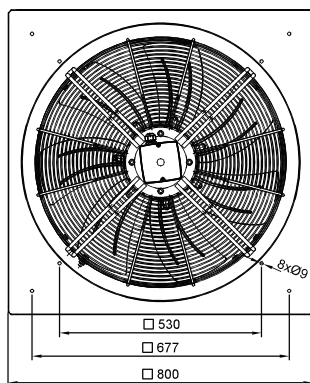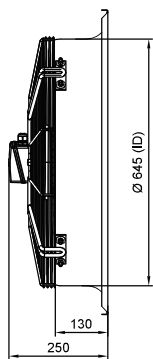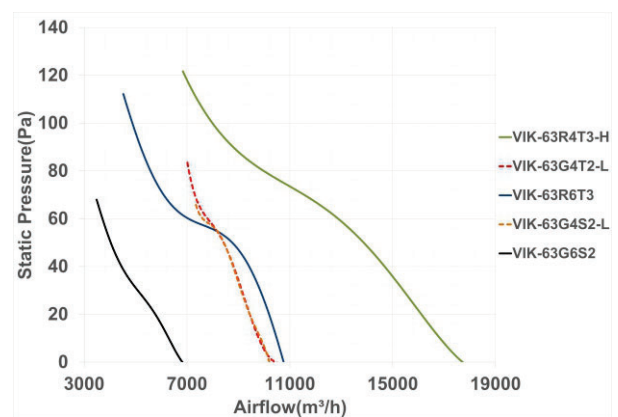

VIK63-R (with frame)



VIK63-G (without frame)

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIK-63G4S2-L	630	220	3.1	3.5	630	650	1400	10200	54	15.7	72
2	VIK-63G6S2	630	220	1.3	1.55	260	330	940	6800	54	12.5	65
3	VIK-63G4T2-L	630	380	1.6	1.7	580	625	1400	10300	54	15.7	72
4	VIK-63R6T3	630	380	1.2	1.5	520	630	920	11000	54	25.2	70
5	VIK-63R4T3-H	630	380	3.2	3.4	1700	1800	1400	18500	54	33.8	80

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی

630 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

ILKA Axial Fan

630 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.

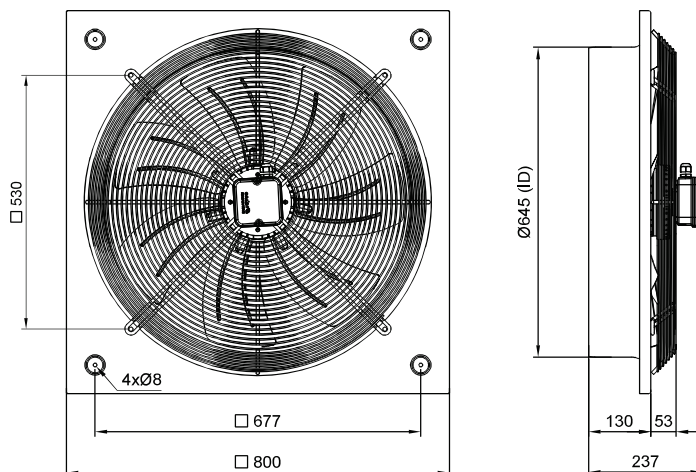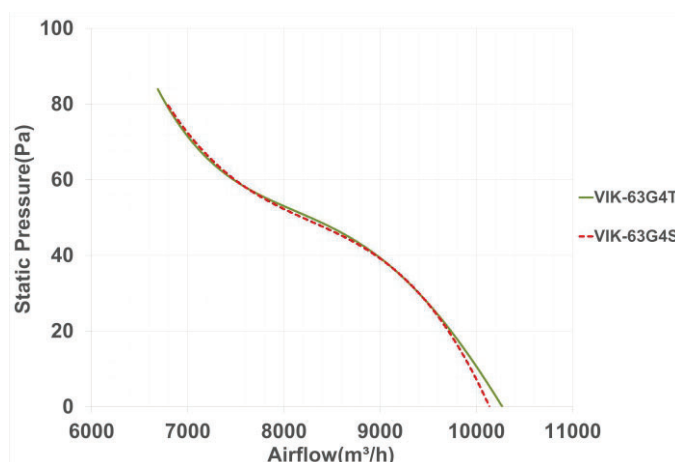

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level*(dBA)
1	VIK-63G4S	630	220	3.5	650	1400	10200	54	20	72
2	VIK-63G4T	630	380	1.6	650	1420	10500	54	19.8	75

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.