

محصولات سانتریفیوژ تاسیساتی

HVAC Centrifugal Products



2025
CATALOGUE

REB

Series Radial Fan, Roof Mounted

Body material : Steel with electrostatic paint coating


Impeller material : Aluminium

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Extract ventilation of domestic, industrial and commercial premises like bathrooms and showers, domestic kitchen, pools, conference rooms, stores and mechanical rooms.

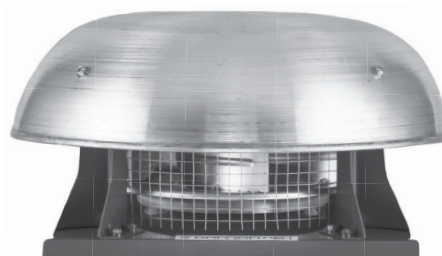

فن رادیال سقفی

سری REB

جنس بدنه فن : فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

جنس پروانه فن : آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP54


کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : : تخلیه هوای فضاهای خانگی، صنعتی و تجاری

مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی

استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها

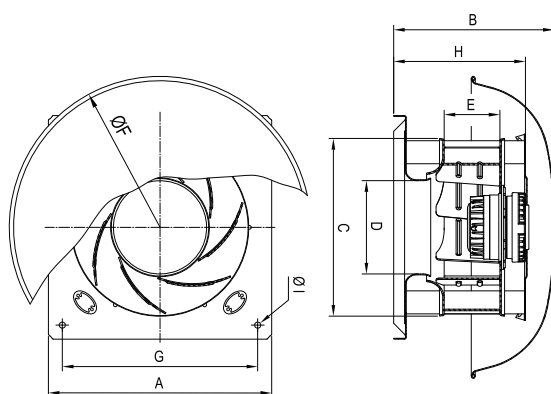

Model	A	B	C	D	E	H	F	G	I
REB - 22/4	380	188	220	148	44	114	406	235	14
REB - 25/7	400	247	250	138	70	194	520	347	11
REB - 31/10	400	290	318	175	100	236	520	347	11
REB - 40/12	550	366	405	224	125	282	660	480	13
REB - 50/14	700	452	510	281	140	327	765	600	13

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	REB-22/4V2S	220x40	220	0.3	-	60	-	2300	650	54	5.2	67
2	REB-25/7A4S	250x70	220	0.55	0.6	85	95	1420	850	54	11.2	60
3	REB-25/7A6S	250x70	220	0.45	0.55	90	110	950	540	54	11	51
4	REB-25/7A4T	250x70	380	0.45	0.5	100	110	1450	900	54	11.2	61
5	REB-31/10A4S	310x100	220	1	1.1	170	200	1430	1650	54	11.5	68
6	REB-31/10A6S	310x100	220	0.45	0.5	100	105	930	1100	54	11	60
7	REB-31/10A4T	310x100	380	0.65	0.7	165	190	1430	1700	54	11.5	67
8	REB-40/12G4S	400x120	220	2	2.5	440	520	1370	3800	54	20.5	74
9	REB-40/12G6S	400x120	220	1.1	1.2	210	230	950	2600	54	20.5	66
10	REB-40/12G4T	400x120	380	1.2	1.3	460	560	1400	3900	54	20.5	74
11	REB-50/14R4S	500x140	220	4	5	870	1050	1390	6600	54	39	76
12	REB-50/14R6S	500x140	220	1.4	1.75	290	380	960	4450	54	39	72
13	REB-50/14R6T	500x140	380	1	-	270	-	960	4500	54	39	72
14	REB-50/14R4T	500x140	380	1.7	1.9	790	970	1415	6800	54	39	76

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

