

محصولات سانتریفیوژ تاسیساتی

HVAC Centrifugal Products



2025
CATALOGUE



فن بین کانالی لاین ونت سری VLN

جنس بدنه و پروانه فن : پلی پروپیلن

درجه حفاظت موتور فن : IP44

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای کوچک و متوسط

VLN Series Inline Fan Linevent Model


Impeller and body material of fan: Polypropylene

Motor ingress protection: IP44

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation of small and medium spaces.

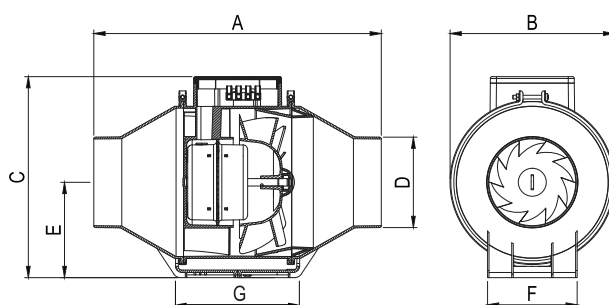

Model	A	B	C	D	E	F	G
VLN - 10	308	175	215	97	102	96	137
VLN - 12	263	175	215	122	102	96	137
VLN - 15	274	175	215	147	102	96	137
VLN - 15HP	322	218	260	147	122	140	230
VLN - 20	322	218	260	198	122	140	250
VLN - 25	450	343	402	263	192	220	332
VLN - 30	450	343	402	315	192	220	332

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level * (dBA)
1	VLN-10C2S	100	220	0.17	33	2500	280	44	1.6	50
2	VLN-12C2S	120	220	0.18	35	2400	370	44	1.6	50
3	VLN-15C2S	150	220	0.19	36	2400	420	44	1.6	49
4	VLN-15C2S-HP	150	220	0.62	132	2450	700	44	3	62
5	VLN-20C2S	200	220	0.64	140	2300	870	44	3.1	60
6	VLN-25D2S	250	220	1.6	350	2400	1600	44	9	61
7	VLN-31D2S	300	220	1.7	350	2450	1900	44	9	60

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

