



■ 电机技术参数 Motor Technical Parameters

	电机型号		功率 Power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated speed	额定时间 Rated Time	电容 Capacitor
	圆轴电机 motor with round shaft	内轴电机 motor with gear shaft									
感应电机 induction motor	5IK90/120A-A	5IK90/120A-A	90/120	1P/1110 (单相)	50 60	2.948 2.948	1.104 0.887	0.849 0.682	1350 1680	连续	20/250
	5IK90/120A-C	5IK90/120A-C	90/120	1P/1220 (单相)	50 60	1.474 1.474	1.104 0.887	0.849 0.682	1350 1680	连续	6/450
	5IK90/120A-S	5IK90/120A-S	90/120	3P/1220 (三相)	50 60	1.853 1.853	1.413 1.160	0.849 0.682	1350 1680	连续	
	5IK90/120A-U	5IK90/120A-U	90/120	3P/1380 (三相)	50 60	1.073 1.073	1.413 1.160	0.849 0.682	1350 1680	连续	
可逆电机 reversible motor	5IK90/120A-A	5IK90/120A-A	90/120	1P/1110 (单相)	50 60	2.948 2.948	1.104 0.887	0.849 0.682	1350 1680	30	20/250
	5IK90/120A-C	5IK90/120A-C	90/120	1P/1220 (单相)	50 60	1.474 1.474	1.104 0.887	0.849 0.682	1350 1680	30	6/450
刹车电机 brake motor	5IK90/120A-AM	5IK90/120A-AM	90/120	1P/1110 (单相)	50 60	2.948 2.948	1.104 0.887	0.849 0.682	1350 1680	30	20/250
	5IK90/120A-CM	5IK90/120A-CM	90/120	1P/1220 (单相)	50 60	1.474 1.474	1.104 0.887	0.849 0.682	1350 1680	30	6/450
	5IK90/120A-SM	5IK90/120A-SM	90/120	3P/1220 (三相)	50 60	1.853 1.853	1.413 1.160	0.849 0.682	1350 1680	连续	
	5IK90/120A-UM	5IK90/120A-UM	90/120	3P/1380 (三相)	50 60	1.073 1.073	1.413 1.160	0.849 0.682	1350 1680	连续	

	电动机型号		功率 Power	电压 Voltage	频率 Frequency	调速范围 Speed Control Range	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定时间 Rated Time	电容 Capacitor	
	圆筒电机	齿箱电机									
	motor with round shaft	motor with gear shaft									
谐波传动电动机 Harmonic Drive Motor	51890/120A-A	51890/120A-A	90/120	1PH110 (单相)	50 60	90~1400	16.55 16.55	12.73 12.73	0.85 0.68	连续	20/250
	51890/120A-B	51890/120A-B	90/120	1PH120 (单相)	50 60	90~1400	16.55 16.55	12.73 12.73	0.85 0.68		
	51890/120A-C	51890/120A-C	90/120	1PH120 (单相)	50 60	90~1400	16.55 16.55	12.73 12.73	0.85 0.68	连续	6/450
	51890/120A-D	51890/120A-D	90/120	1PH120 (单相)	50 60	90~1400	16.55 16.55	12.73 12.73	0.85 0.68		

■ 减速电机容许转矩（额定转矩）Reduction Motor Max Allowable Torque(the Rated Torque)

[illegible]

▲ 注意：使用电压和机型不同，电容容量不一样，订货时请务必指明具体的型号。


色与马达成反方向，其余则与马达同一方向回转。

转速是以电动机的异步转速(50Hz:1350r/min、60Hz:1680r/min)为基准除以减速比而算出来的数值。实际转速将随负载大小变化而有所变化。

希望以大于上表的减速比进行进一步减速时,可在电动机与减速器之间安装减速比为1:10的中间减速器。


■ 光轴型(圆轴、扁轴、键槽)

Round shaft type(round、milling、keyway)

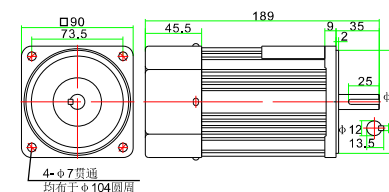


■ GK定/调速型带端子箱

GKConstant speed type with terminal box

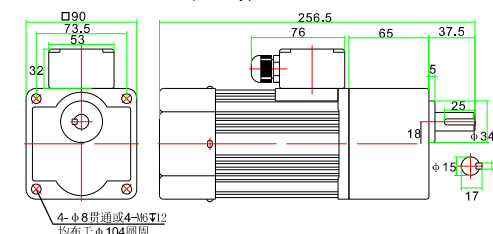


■ GK 定 / 调速型

GKconstant speed/speed regulation type

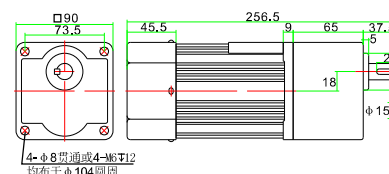


■ GK刹车定/调速型(加强型)

GKbrake constant speed/speed regulation type

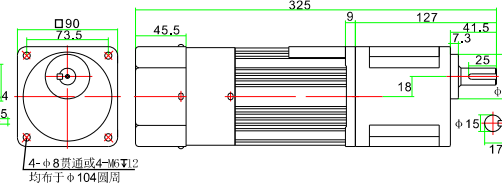


■ GS定/调速型

GS Constant speed/Speed regulation type

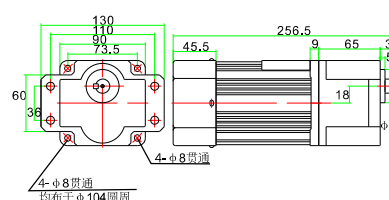


■ GS刹车定/调速型(加强型)

GS Brake constant speed /speed regulation type

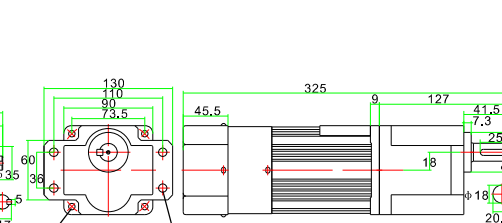

90 型脚架

90mm type mounting bracket

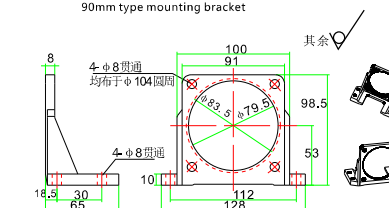

5GU-10X

结构：中间减速器structure:middle gear box

